



**BOSCH**

Винайдено для життя

Надійне серце вашого будинку

Газовий котел

Gaz 6000 W





## Надійна робота та багато гарячої води

Настінний газовий котел Gaz 6000 W від Bosch однаково відмінно забезпечує надійність в режимі опалення та комфорт приготування гарячої води. Він доступний в різних версіях – потужністю 18, 24 або 35 кВт, як котел тільки для опалення, так і котел для опалення та гарячого водопостачання.


### Завжди гаряча вода

Завдяки швидкісному пластинчатому теплообміннику власної розробки котел Bosch Gaz 6000 W нагріває воду за лічені секунди та забезпечує високий комфорт під час купання.

### Ідеальний для вашого будинку

Потужності стандартного котла 24 кВт достатньо для опалення будинку до 250 м<sup>2</sup>, а для менших приміщень є версія з потужністю 18 кВт. Для максимальної економії газу котел модулює потужність від 30 до 100%.

- 1** Диференційне реле тиску
- 2** Запобіжний термостат
- 3** Пластинчастий теплообмінник
- 4** Датчик тиску теплоносія
- 5** Кран для зливу
- 6** Вентилятор з модуляцією
- 7** Пальник

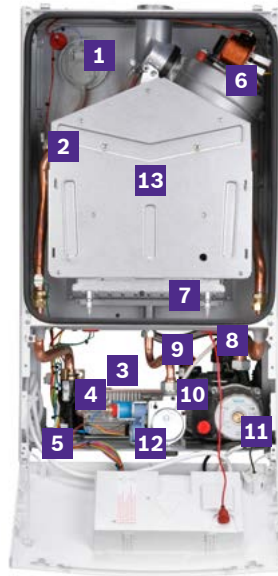

- 8** Триходовий клапан
- 9** Запобіжний клапан
- 10** Розповітрявач
- 11** Трьохшвидкісний насос
- 12** Газовий клапан
- 13** Теплообмінник

### Тихий затишок та компактні розміри

Ніщо не буде заважати вам, коли ви вдома. Котел працює дуже тихо, наче шепоче – максимальна гучність котла до 38 дБ. Місце для котла Gaz 6000 W знайдеться у кожному домі – габаритні розміри всього 700x400x299 мм. Більше місця для додаткових полиць!

### Панель керування Bosch ProControl

Керувати котлом дуже просто – всі налаштування параметрів котла зручно виконувати кнопками на панелі Bosch ProControl із підсвіткою.

### Безперервний контроль вхідної напруги

Котел Gaz 6000 W спроектований з урахуванням умов експлуатації в Україні – він стабільно працює при коливаннях напруги в електромережі від 165 В до 255 В та автоматично перезапускається при зникненні напруги.




### Додаткові переваги:

- ▶ Пластинчастий теплообмінник для приготування гарячої води
- ▶ Коефіцієнт корисної дії 93,2%
- ▶ Модульований вентилятор з контролем числа обертів
- ▶ Газова арматура протипожежного виконання
- ▶ Вбудований трьохшвидкісний насос
- ▶ Стабільна робота при коливаннях напруги від 165 до 250 В
- ▶ Рівень шуму до 38 дБ

# Газовий котел Gaz 6000 W

Технічні характеристики					
	WBN 6000-18C	WBN 6000-24C	WBN 6000-24H	WBN 6000-35C	WBN 6000-35H
Тип котла	двоконтурний	двоконтурний	одноконтурний	двоконтурний	одноконтурний
Номинальна теплова потужність, кВт	5,4-18	7,2-24	7,2-24	12,2-35	12,2-35
Розхід природного газу при максимальній потужності, м³/год	2,1	2,8	2,8	3,9	3,9
Максимально допустимий тиск в системі опалення, бар	3	3	3	3	3
Приготування гарячої води, ΔТ 30°C, л/хв	8,6	11,4	-	14	-
Мінімальний тиск води, бар	0,3	0,3	-	0,3	-
Максимальний тиск води, бар	10	10	-	10	-
ККД, %	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
Рівень шуму, дБ	<38	<38	<38	<38	<38
Електрична напруга, В	230	230	230	230	230
Допустимі коливання напруги, В	165-255	165-255	165-255	165-255	165-255
Електроспоживання, Вт	<130	<150	<150	<160	<160
Габарити В*Ш*Г, мм	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x485x315	700x485x315
Вага (без упаковки), кг	32	36	36	40	39

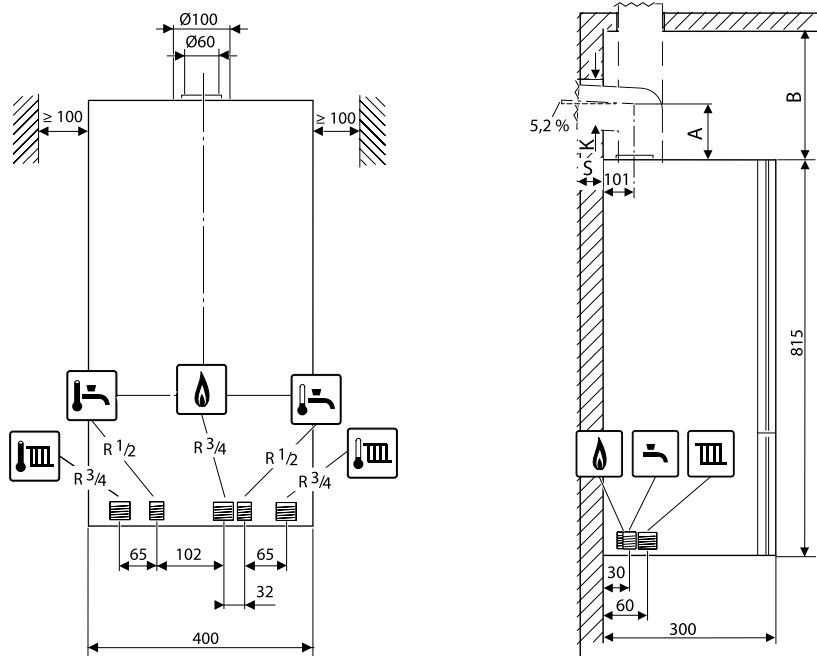

Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733  
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com  
www.bosch-climate.com.ua

Залишаємо за собою право на внесення технічних змін