



## Bosch Tronic 1000T

Електричний  
накопичувальний  
водонагрівач




**BOSCH**

Винайдено для життя

- ▶ Надійний електричний водонагрівач об'ємом 30, 50, 80 або 100 л.
- ▶ Товщина стінки металу 2 мм
- ▶ Моделі 30 та 50 л версії SLIM шириною 35 см
- ▶ Індикатор температури
- ▶ Покриття бака зі склокераміки
- ▶ Магнієвий анод для захисту від корозії
- ▶ В комплекті: запобіжний клапан та електричний кабель зі штепселем

## Технічні дані Bosch Tronic 1000 T

Тип	ES 030	ES 050	ES 080	ES 100
Об'єм, л	30	50	80	100
Тип	Вертикальний			
Робочий тиск, бар	8	8	8	8
Підключення води, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2
Температура нагріву, °C	< 70	< 70	< 70	< 70
Товщина теплоізоляції, мм	18	18	18	18
Тепловтрати в режимі очікування, кВт*г/доба	0,9	1,23	1,34	1,65
Потужність нагрівача, Вт/А	1200/5,2	1500/6,5	2000/8,7	2000/8,7
Час нагрівання (ΔT 50 °C), год	1 год. 27 хв.	1 год. 56 хв.	2 год. 10 хв.	2 год. 55 хв.
Регулювання	механічне			
Напруга, В / Частота, Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Вага порожнього бака, кг	11,8	17,6	21,4	24

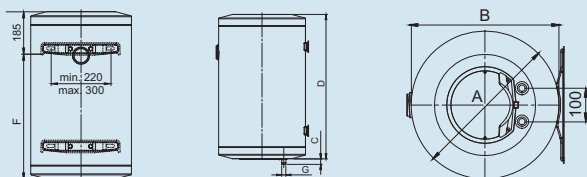

	A	B	C	D	E
ES 030	353	368	24,5	465	520
ES 050	353	368	24,5	506	561
ES 080	440	455	27,5	731	786
ES 100	440	455	27,5	876	931

Кількість точок водоразбору		Об'єм водонагрівача					
Одна точка водоразбору		15 л.	35 л.	50 л.	80 л.	100 л.	120 л.
	Кухня	☹	☹☹				
	Туалет	☹	☹☹				
	Душ			☹	☹☹		
	Ванна				☹	☹☹	☹☹
Декілька точок водоразбору							
				☹	☹☹		
					☹	☹☹	☹☹
					☹	☹☹	☹☹
						☹	☹

Інформація в таблиці наведена виходячи з рекомендованої витрати: кухня – 20 л., раковина – 20 л., душ – 75 л. та ванна – 100 л.

Вибір потужності біло зроблено виходячи з припущення: температура холодної води на вході 15 °C, температура нагріву в водонагрівачі 60 °C, температура води в точках водоразбору 40 °C.

### Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com

www.bosch-climate.com.ua